centre europeu de la pell de qualitat
2013 - 2015

- autors: oriol cusidó i irene marzo
- promotor: ajuntament d'igualada, diputació de barcelona
- encàrrec: 1r classificat concurs restringit
- superfície construïda: 1.059 m²
- cost: 862.383 €
- emplaçament: carrer del rec 25
  igualada, barcelona
- premis: menció especial premis catalunya construc. 2016
  selecció 7a mostra d'arq. comarques centrals
  selecció VI premio internazionale restauro arch. 'domus'

Rehabilitació de dues adoberies de finals del s.XIX, situades al barri industrial del Rec, amb l'objectiu de convertir-les en espai de referència per a professionals i dissenyadors del sector dels curtits. El projecte s'emmarca en una operació estratègica que vol aprofitar els elements patrimonials del barri per a generar atractius turístics i econòmics basats en el sector. L'edifici, on s'hi instal.la el Centre europeu de la Pell de qualitat, un bar i una oficina tècnica municipal, vol esdevenir un model de referència per a futures rehabilitacions en el barri.

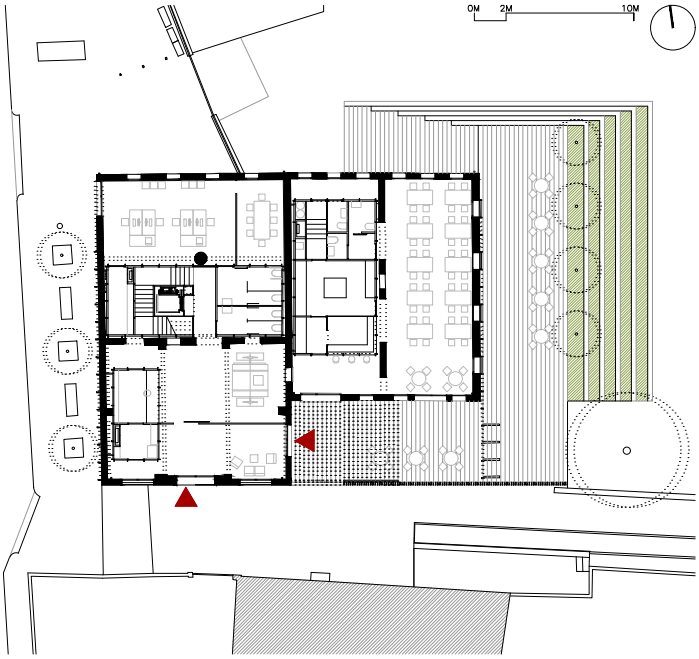

S'obre l'edifici al Rec, element estructurador del barri, per a convertir el pati a sud en l'element d'accés a l'edifici i així apostar per la recuperació del canal com a eix cívic. Es dota l'edifici d'una nova imatge amb un revestiment continu de calç de dos colors que explica els dos cossos edificats i es retorna a les façanes l'estat original. Es col.loquen noves fusteries i gelosies de fusta. El projecte s'adapta a la configuració espacial de l'edifici, que explica el seu creixement, i se n'aprofita l'estructura, reforçada. No es modifiquen ni els forats ni les pendents dels sostres, pròpies de les adoberies i es respecten els elements i el conjunt de paraments, convenientment sanejats. La història d'un edifici fabril que creix i es transforma amb el temps, s'expressa en el seu interior. Per col.locar els espais servidors del programa es dissenyen un conjunt de 'caixes' prefabricades de fusta que se superposen a l'estructura actual, sense tocar-la ni fagocitar-la, a imatge dels antics 'estenedors' de pell.

centre europeu de la pell de qualitat
2013 - 2015

centre europeu de la pell de qualitat
2013 - 2015
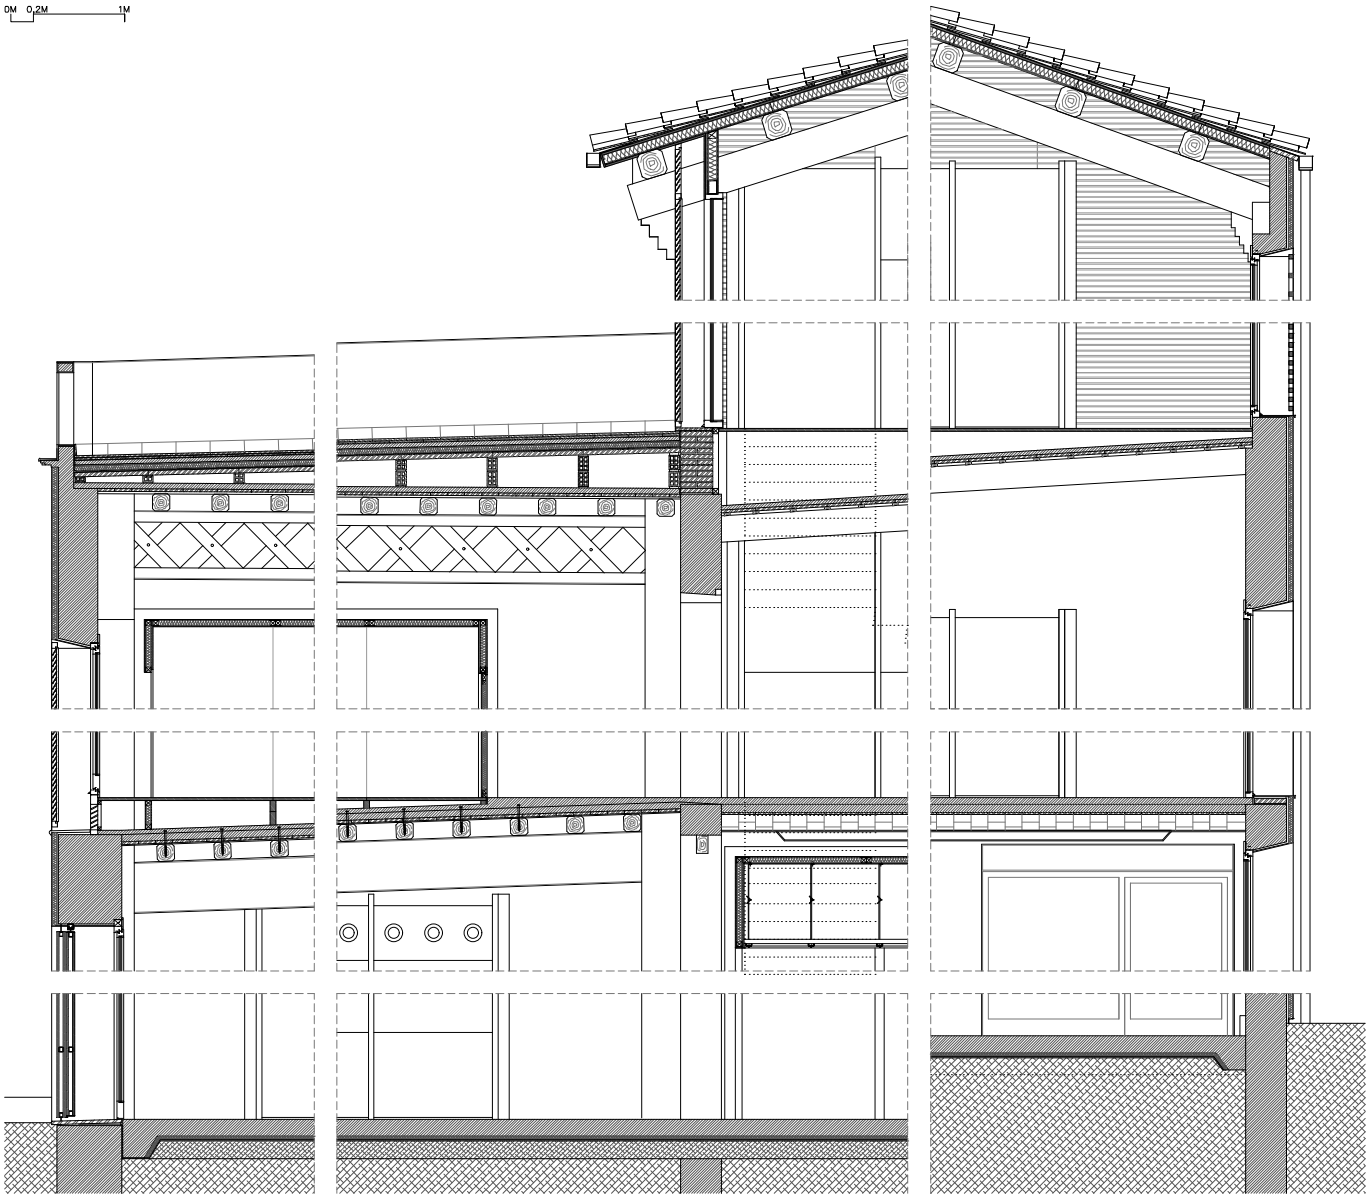
S'aposta per mantenir al màxim l'estructura original, que es reforça amb solucions específiques per a cada element preexistent de cara a minimitzar el cost i l'impacte. Es minimitza l'obertura de forats i les operacions d'enderroc i repicat.
S'optimitza la pell amb un revestiment aïllant continu de 40mm a base de calç i suro que dota a l'edifici de les prestacions tèrmiques adequades. La coberta inclinada es refà amb tauler 'sandvitx' de fusta i aïllament interior, sobre el que es col.loquen teules ceràmiques reciclades.
Les noves 'caixes' de fusta es proposen amb elements autoportants de pi i elements de fusta prefabricats, a base de taulers contraxapats i OSB, de fàcil muntatge i reciclabilitat.
Les instal.lacions es plantegen vistes i accessibles, com elements sobreposats als espais preexistents.